


M10-MG/40

CLOUEUR BRAD-CT MINI TIP 40MM MAX



Récapitulatif sur l'appareil

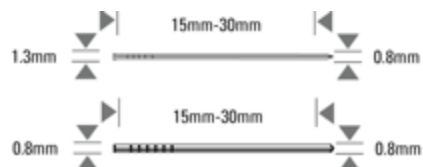



STANLEY

BOSTITCH

Caractéristiques



Accessoires

-  Lubrifiant SB32
-  Enfonceur complet D710226N01

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| Modèle | M10-MG/40 | Pression d'utilisation PSI | 60 - 100 |
| Poids (Kg) | 1.15 | BAR | 4.0 - 7.0 |
| Dimensions L x L x H (mm) | 235 x 202 x 44 | Cons. d'air, litres au coup à 5,6 bar | 0.3 |
| Tête (mm) | 0.8 (min) - 1.3 (max) | Niveau Sonore LPA 1sd | 80.2 |
| Longueur (mm) | 25 (min) - 40 (max) | LWA 1sd | |
| Diamètre (mm) | 0.8 (min) - 0.8 (max) | LPA 1sd | |
| Capacité du magasin | 180 | Vibrations m/s2 | < 2.5 |

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70