


M10SIC-MG/30

CLOUEUR BRAD-CT MINI TIP 30MM MAX



Récapitulatif sur l'appareil

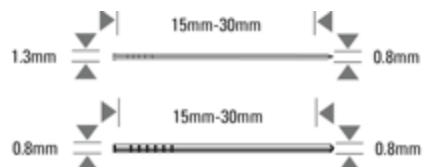



STANLEY

BOSTITCH®

Caractéristiques



Accessoires

-  Lubrifiant SB32
-  Enfonceur complet D416202C01

Modèle	M10SIC-MG/30	Pression d'utilisation PSI	60 - 100
Poids (Kg)	1.02	BAR	4.0 - 7.0
Dimensions L x L x H (mm)	235 x 180 x 44	Cons. d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.28
Tête (mm)	0.8 (min) - 1.3 (max)	Niveau Sonore LPA 1sd	80.2
Longueur (mm)	15 (min) - 30 (max)	LWA 1sd	
Diamètre (mm)	0.8 (min) - 0.8 (max)	LPA 1sd	
Capacité du magasin	180	Vibrations m/s ²	< 2.5

Bostitch Schweiz

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
SCHWEIZ
+41 (0)44 755 60 70